

yağmur

Efsane 40W






Efsane 40W


Características técnicas

MODELO		EFSANE 40W
TIPO		840
ESTRUTURA		4 Ruedas motrices
MOTOR		LOMBARDINI LDW 1603-CHD Plus EURO3 Diesel, Inyección Indirecta
	Potencia CV	34 a 95
	Régimen Nominal (rpm)	2800
	Nº de cilindros / Refrigeración	3 / Agua
	Cilindrada	1649 cm³
	Par máximo (Nm/rpm)	113 @ 1600
EMBRAGUE		Monodisco a seco (Doble disco con mandos separados)
TRANSMISIÓN		Mecánica con marchas e inversor sincronizado
	Nº de marchas	12 D + 12 A
DIFERENCIAL	Bloqueo del eje trasero	Mecánico
TOMA DE FUERZA		Nº1 trasera: 540 y 1000 rpm + 12 marchas sincronizadas
	Dimensiones	1"3/8 DIN 9611 - Rotación en el sentido de las agujas del reloj
DIRECCIÓN		Hidrostática
FRENOS		Mecánicos actuando sobre el eje trasero
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO		Con control de posición y de profundidad
	Acoplamiento	3 puntos Cat "1"
	Flujo de la bomba	19 (l/min.)
	Capacidad de levantamiento	900 kg

Especificaciones y design sujetos a alteraciones sin previo aviso. Lea y acompañe siempre las instrucciones de operación en seguridad en su Manual de Operación.

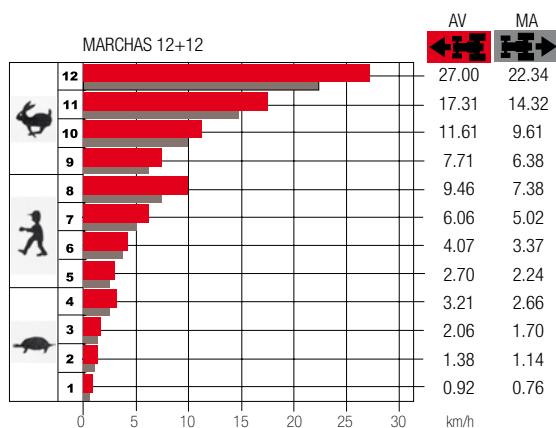

NEUMÁTICOS	Delanteros	7.5L - 15
	Traseros	12.4 - 20
PESO	Sin lastre	1220 Kg
	Con lastre	1320 Kg
DIMENSIONES (mm)	A	2840
	B	1670
	C	700
	D	2260
	E	1380 - 1480
	F	1050 - 1150
	G	1080 - 1330
	H	330

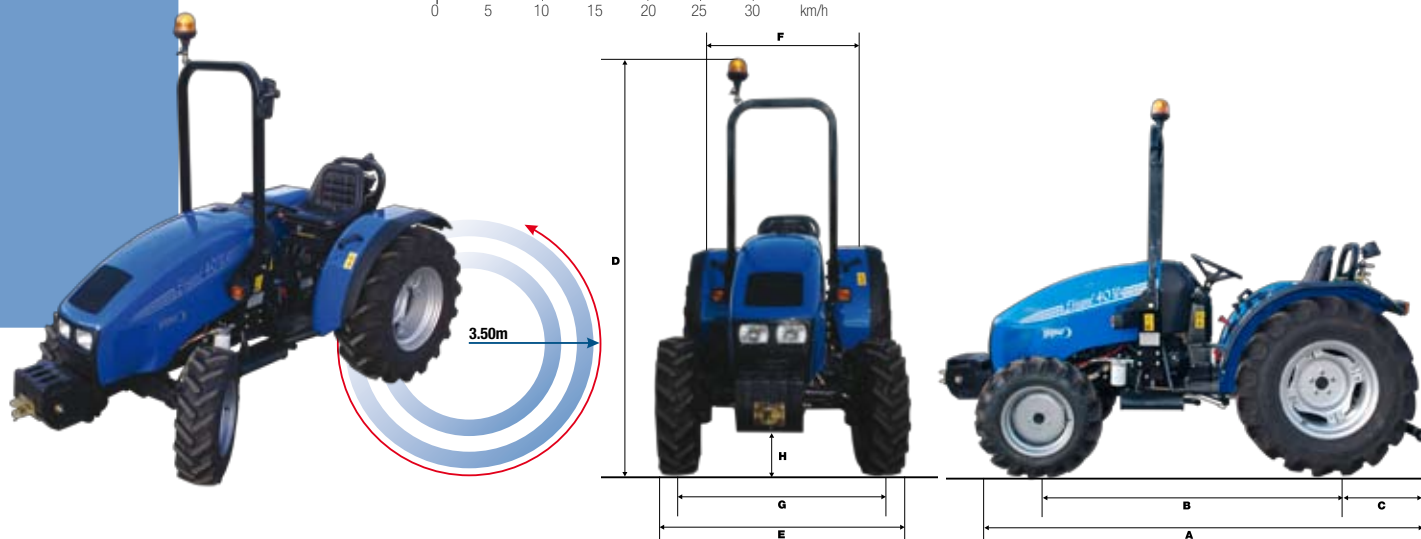

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, SA

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.
 Rua do Alecrim, S/N - Lagoinha
 Apartado 136
 2951-901 PALMELA - PORTUGAL
 Tel: (+ 351) 212 360 012
 Fax: (+ 351) 212 381 303
 www.sotrac.net

Concessionário Autorizado